
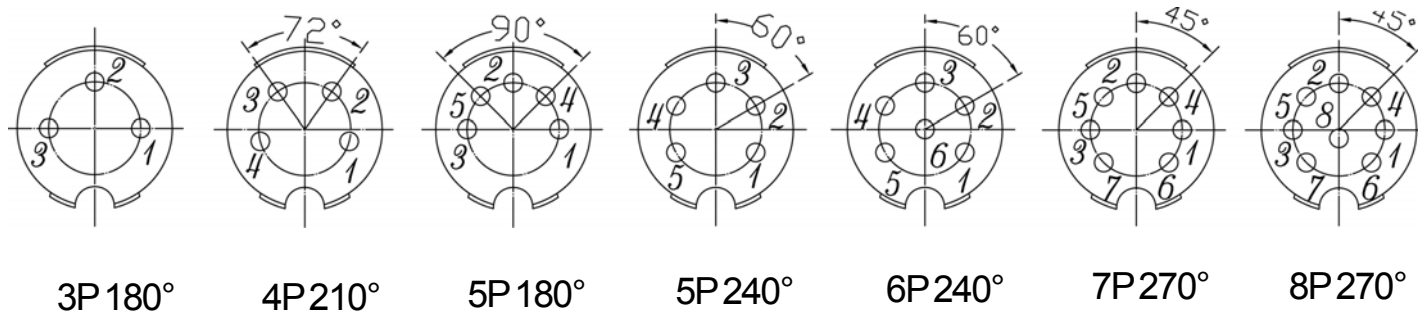


## DN-хМ Вилка DIN на кабель

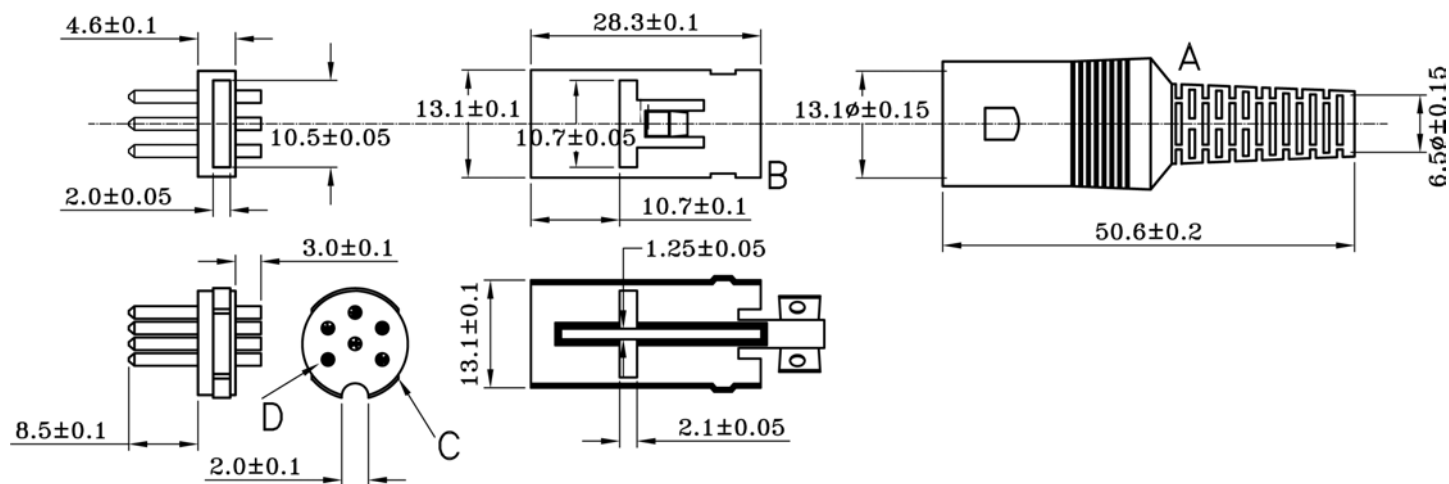

### Материал

Корпус: EVA

Контакты: медь покрытая никелем

Изолятор: PBT

### Электрические характеристики

Предельный ток: 1A

Предельное напряжение: 250VAC/1min

Сопротивление изолятора: 300MOM/500VDC

Сопротивление контакта: 0,02 Ом

### Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: -40 + 105 °C