

11-211L

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (DATA SHEET)

RADCABINC
RADIOEXPERT TECHNOLOGY



ОСНОВНЫЕ

Тип	МСХ
Тип разъема	Гнездо
Конструктив	Прямой
Тип кабеля	RG-174
Тип крепления на кабель	Под обжим

МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
Корпус/оболочка	Латунь	Золото
Центральный контакт	Бериллий	Золото
Изолятор	Тефлон (ПТФЭ)	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Волновое сопротивление	50 Ом
Диапазон частот	0 - 6 ГГц
Диэлектрическая стойкость	750 Вольт
Сопротивление контактов	
Центральный	≤ 5 мОм
Внешний	≤ 2.5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 1000 МОм

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопряжение	Snap-on coupling
Долговечность	≥ 500 циклов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	от - 55 до + 155 град.цельсия
---------------------	-------------------------------

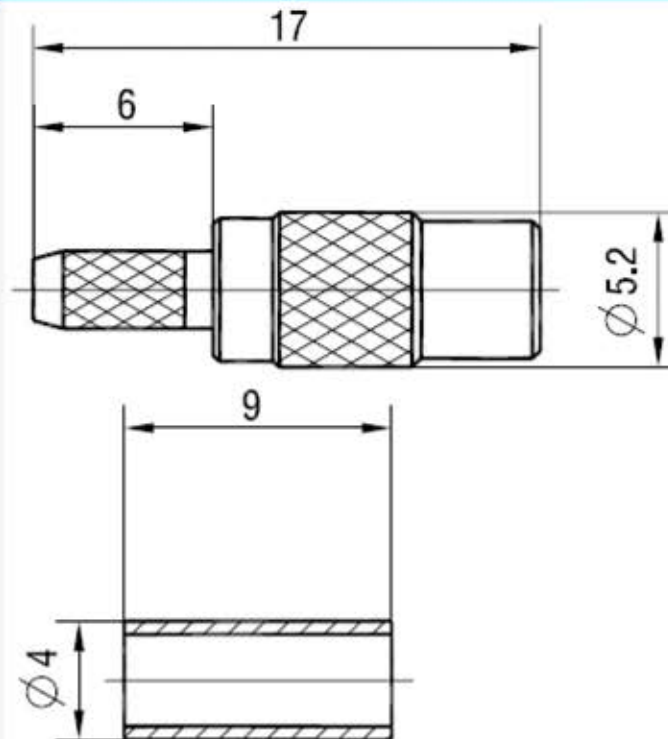

RADCABINC.RU